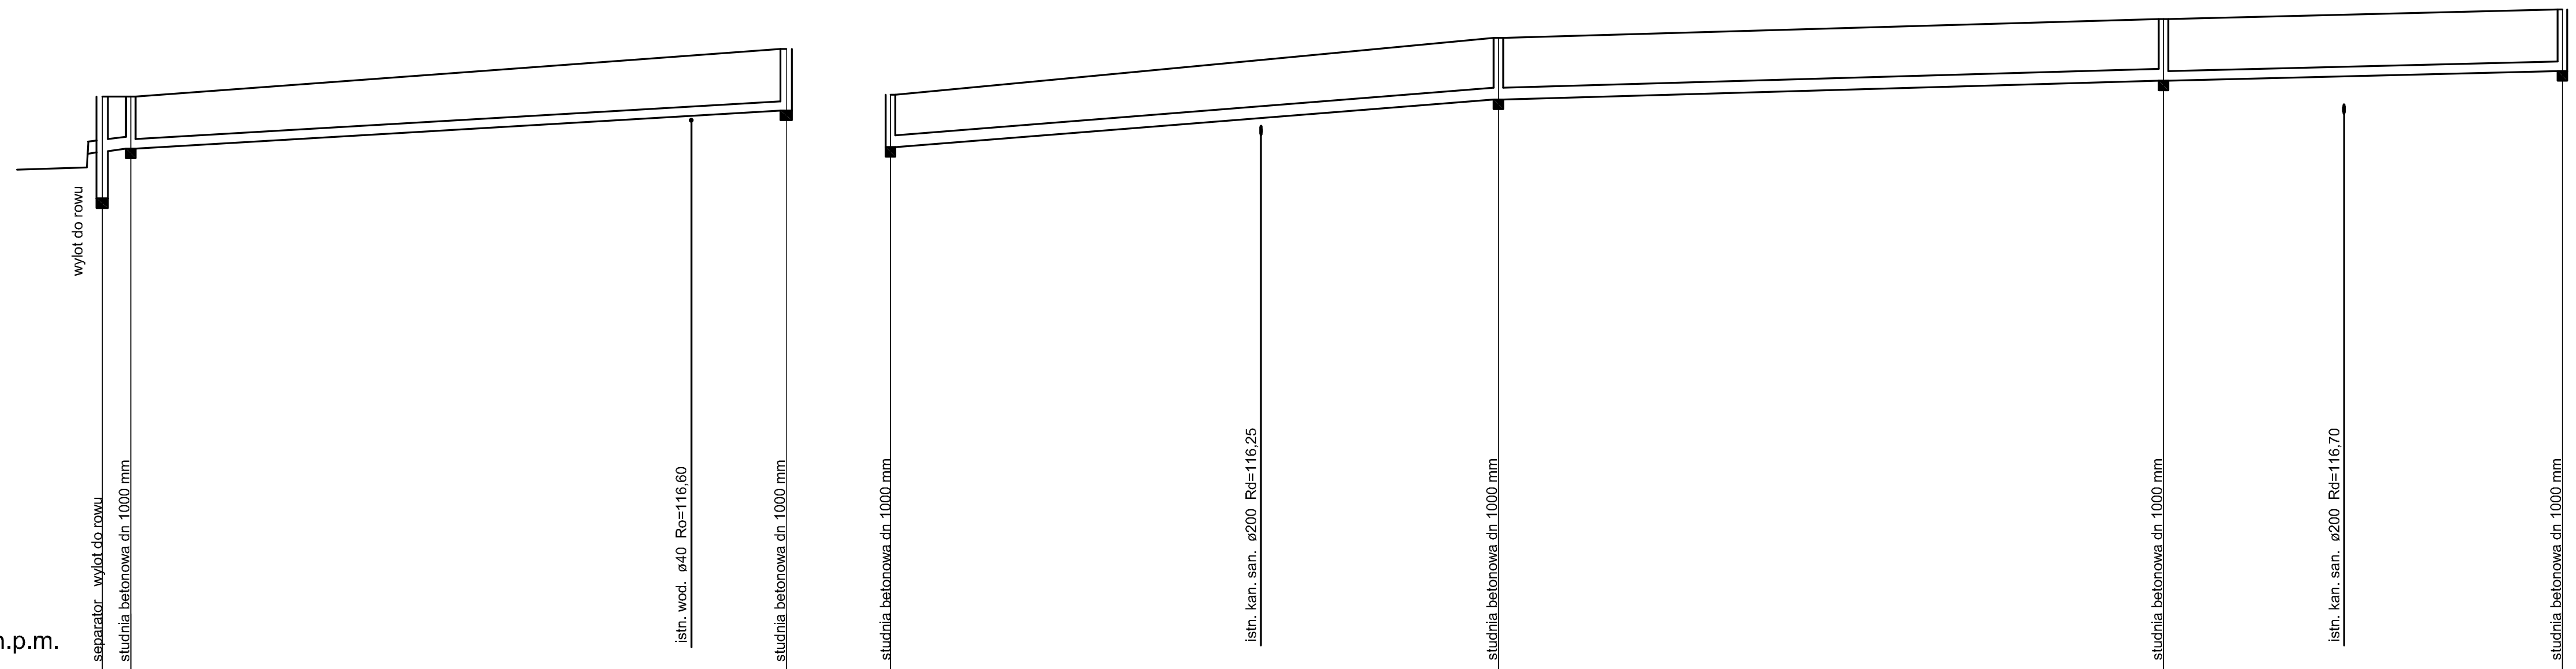

Poziom porównawczy 105,00 m n.p.m.

Studnia	Sep	D1		D2
Opis	separator wylot do rowu	studnia betonowa dn 1000 mm	istn. wod. ø40 Ro=116,60	studnia betonowa dn 1000 mm
Rzędna terenu projektowanego	117,10	117,10		118,10
Rzędna terenu istniejącego	117,10	117,10		118,10
Rzędna dna kanału	115,95	116,00		116,80
Zagłębienie dna kanału [m]	1,15	1,10		1,30
Odległości [m]	3,00	69,00		
Średnice, materiał / Spadek	250 / 1,7 %	200 / 1,2 %		
Długość trasy [m]	0,00	3,00		72,00

Studnia	D1		D3		D4		D5
Opis	studnia betonowa dn 1000 mm	istn. kan. san. ø200 Rd=116,25	studnia betonowa dn 1000 mm		studnia betonowa dn 1000 mm	istn. kan. san. ø200 Rd=116,70	studnia betonowa dn 1000 mm
Rzędna terenu projektowanego	117,10		118,30		118,70		118,90
Rzędna terenu istniejącego	117,10		118,30		118,70		118,90
Rzędna dna kanału	116,00		117,00		117,40		117,60
Zagłębienie dna kanału [m]	1,10		1,30		1,30		1,30
Odległości [m]	64,00		70,00		42,00		
Średnice, materiał / Spadek	250 / 1,6 %		250 / 0,6 %		200 / 0,5 %		
Długość trasy [m]	0,00		64,00		134,00		176,00

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	PRACOWNIA PROJEKTOWA SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH mgr inż. M. Licznerski	ul. Serbinowska 1a, 62 - 800 Kalisz, e-mail: licznerski@interia.pl
INWESTOR / ZAMAWIAJĄCY	GMINA WŁADYSŁAWÓW	Urząd Gminy, Rynek 43, 62-710 Władysławów
TEMAT:	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI RUSSOCICE WRAZ Z CHODNIKAMI I ODWODNIENIEM	
STADIUM:	*Projekt budowlany*	
BRANŻA:	*Sanitarna*	
TREŚĆ RYSUNKU:	*PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ*	
LOKALIZACJA:	*obręb Russocice działki o nr 345 i 541*	

	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	*mgr inż. Marek Licznerski*	*NB/U/ 7342/40 /98* uprawnienia w specjalności instalacyjnej	
OPRACOWAŁ			

DATA	SKALA	NR RYSUNKU
11.2017	1 : 100/500	2.0